



Cat[®] 236D3

KOMPAKTLADER

MERKMALE:

Der Cat[®]-Kompaktlader 236D3 bietet mit seiner Radialhubvorrichtung eine eindrucksvolle Reichweite bei mittlerer Hubhöhe und ausgezeichnete Grableistung mit hervorragender Zugkraft. Der 236D3 bietet:

- **Eine branchenweit führende, optional erhältliche abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung** bietet eine sauberere und leisere Arbeitsumgebung mit hervorragender Sicht auf das Arbeitsgerät.
- **Ein Sitz mit hoher Rückenlehne, Heizung und Luftfederung sowie am Sitz angebrachten, einstellbaren Joystick-Bedienelementen** macht die Serie D3 zum Branchenführer in puncto Fahrerkomfort.
- **Der Hochleistungs-Antriebsstrang** mit elektronischem Drehmoment-Management, optionalem zweistufigem Fahrtrieb sowie ein elektronisches Handgashebel-/Gaspedal-System mit Gasreduzierpedal sorgen für überragende Leistung und Produktivität.
- **Die High-Flow-Hydraulik** steht für Einsätze zur Verfügung, die höchste Leistung der hydraulischen Arbeitsgeräte erfordern.
- **Der elektronisch gesteuerte Cat-Motor C3.3B** zeichnet sich durch hohe Leistung und hohes Drehmoment aus und erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
- **Das „intelligente Nivelliersystem“ von Cat** bietet branchenweit führende Technik, Integration und Funktionen wie Selbstausrichtung in beiden Richtungen, Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler.
- **Die optionale geschwindigkeitsabhängige hydraulische Schwingungsdämpfung** verbessert das Fahrverhalten in unebenem Gelände und sorgt dadurch für besseres Materialhaltevermögen, höhere Produktivität und größeren Fahrerkomfort.
- **Maximieren Sie Leistungsfähigkeit und Steuerungsmöglichkeiten der Maschine** mit dem erweiterten Display, das Bildschirmstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung bietet. Mehrsprachige Funktionalität mit anpassbaren Layouts, Sicherheitssystem und Heckkamera sind ebenfalls enthalten.
- **Zugang zu allen täglichen und routinemäßigen Wartungsstellen vom Boden aus** hilft, die Maschinenausfallzeit zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.
- **Die leistungsmäßig abgestimmten Cat-Arbeitsgeräte aus dem umfangreichen Lieferprogramm** machen den Cat-Kompaktlader zur extrem vielseitigen Maschine auf der Baustelle.
- **Die optionalen langlebigen LED-Arbeitscheinwerfer** (vorne und hinten) sorgen für eine hervorragende Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.

Technische Daten

Motor

Motortyp	Cat 3.3B DIT (Turbo)	
Bruttoleistung SAE J1995	55,4 kW	74,3 HP
Nettoleistung SAE 1349	54,6 kW	73,2 HP
Nettoleistung ISO 9249	55,1 kW	73,9 HP
Maximales Drehmoment bei 1500/min SAE J1995	265 Nm	
Hubraum	3,3 l	
Hub	120 mm	
Bohrung	94 mm	

Gewichtsangaben*

Einsatzgewicht	2979 kg
----------------	---------

Antriebsstrang

Fahrgeschwindigkeit (vorwärts oder rückwärts):	
Eine Fahrstufe	11,2 km/h
Ausführung mit zwei Fahrstufen	17,1 km/h


Betriebsdaten*

Nutzlast	820 kg
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht	910 kg
Kipplast	1635 kg
Ausbrechkraft, Kippzylinder	2269 kg

Hydrauliksystem

Hydraulikstrom – Standardausführung:			
Hydraulikdruck Lader	23.000 kPa		
Hydraulikstrom Lader	76 l/min		
Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt)	29 kW	39 HP	
Hydraulik – High Flow:			
Maximaler Hydraulikdruck Lader	23.000 kPa		
Maximaler Hydraulikstrom Lader	112 l/min		
Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt)	43 kW	58 HP	

Kompaktlader 236D3

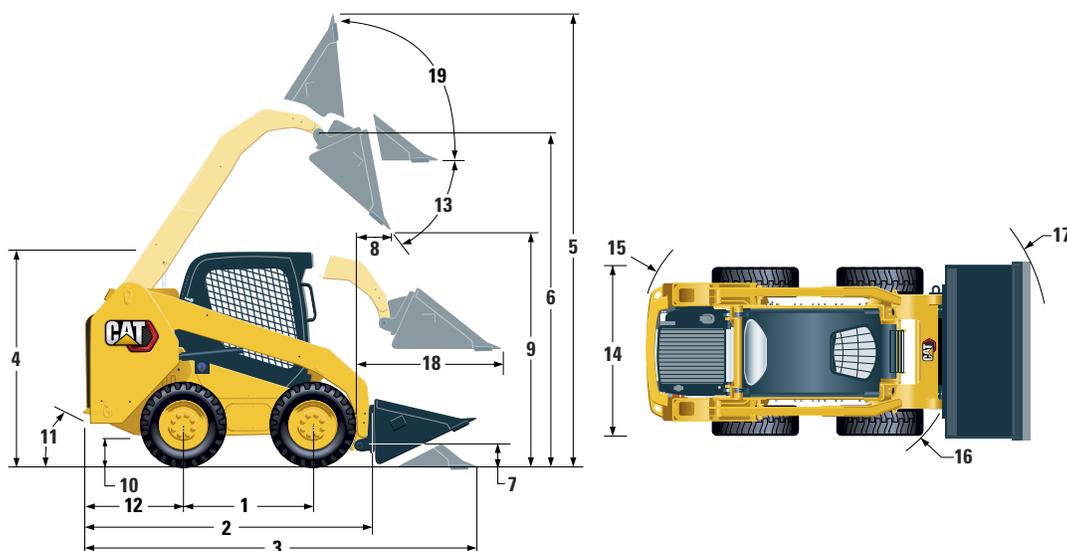

Abmessungen*

1 Radstand	1105 mm	11 Böschungswinkel	26°
2 Länge ohne Schaufel	2767 mm	12 Stoßfängerüberhang ab Hinterachse	1021 mm
3 Länge bei abgesenkter Schaufel	3487 mm	13 Maximaler Auskippwinkel	48°
4 Höhe über Fahrerkabine	2082 mm	14 Fahrzeugbreite über Reifen	1676 mm
5 Maximale Gesamthöhe	3977 mm	15 Wenderadius ab Mitte über Maschinenheck	1639 mm
6 Schaufelbolzenhöhe bei maximaler Hubhöhe	3122 mm	16 Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler	1314 mm
7 Schaufelbolzenhöhe in Transportstellung	190 mm	17 Wenderadius ab Mitte über Schaufel	2107 mm
8 Reichweite bei maximaler Hubhöhe/ maximalem Abkippwinkel	408 mm	18 Maximale Reichweite bei waagrechtem Hubrahmen	1353 mm
9 Schütthöhe bei maximaler Hubhöhe/ maximalem Abkippwinkel	2359 mm	19 Rückkippwinkel bei maximaler Hubhöhe	91°
10 Bodenfreiheit	195 mm		

*Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75 kg Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730 mm breiter Flachprofilschaufel, **Cat-Reifen PC 10 x 16,5**, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).

Fahrerkabine

Überrollschutz	ISO 3471:2008
Steinschlagschutz	ISO 3449:2005 Level I

Füllmengen

Kettenkasten, je Seite	8,8 l
Kühlsystem	14 l
Kurbelgehäuse	11 l
Kraftstofftank	94 l
Hydrauliksystem	50 l
Hydrauliktank	39 l

Schallpegel

In der Fahrerkabine**	83 dB(A)
Außerhalb der Fahrerkabine***	101 dB(A)

- Fahrerkabine und Überrollschutzaufbauten (ROPS, Rollover Protective Structures) gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausrüstung.

**Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO 6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallpegel kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren.

***Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen.

Klimaanlage (sofern vorhanden)

Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluoridierte Treibhausgaskältemittel R134A („Global Warming“-Potenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,81 kg Kältemittel, was einer CO₂-Produktion von 1158 Tonnen entspricht.

OBLIGATORISCHE AUSTRÜSTUNG

- Hydraulik, Standard- oder Hochstrom
- Schnellwechsler, mechanisch oder angetrieben
- Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 50 mm oder 75 mm
- EU-Vorrüstungspaket
- Antriebsstrang: eine Fahrstufe, eine Fahrstufe mit geschwindigkeitsabhängiger hydraulischer Schwingungsdämpfung, zwei Fahrstufen oder zwei Fahrstufen mit geschwindigkeitsabhängiger hydraulischer Schwingungsdämpfung
- Reifen, 10 × 16,5 oder 12 × 16,5

LEISTUNGSPAKETE

- Leistungspaket H1: *Standard-Hydraulik (nicht selbstregelnd)*
- Leistungspaket H2: *Standard-Hydraulik, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)*

- Leistungspaket H3: *High-Flow-Hydraulik, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)*

KOMFORTPAKETE

- Offener Überrollschutz (C0): *fester Sitz (kein Gaspedal, keine Dachauskleidung, Heizung oder Tür)*
- Offener Überrollschutz (C1): *Gaspedal, Dachauskleidung, Getränkehalter und Sitzauswahl (mechanische Federung oder mit hoher Rückenlehne, beheizt, luftgedert) (keine Heizung oder Tür)*
- Geschlossener Überrollschutz mit Heizung (C2): *Gaspedal, Dachauskleidung, Heizung und Entfroster, Seitenfenster, Getränkehalter, Radiovorrüstung, Sitzauswahl (mechanische Federung oder mit hoher Rückenlehne, beheizt, luftgedert) und Tür (Glas oder Polycarbonat)*
- Geschlossener Überrollschutz mit Klimaanlage (C3): *C2 + Klimaanlage*

STANDARD AUSTRÜSTUNG

ELEKTRIK

- Elektrisches System mit 12 Volt
- 80-A-Drehstromgenerator
- Start-Stopp-Zündschalter
- Beleuchtung: *Instrumentenbeleuchtung, zwei Schlussleuchten, zwei verstellbare Halogen-Scheinwerfer vorn und hinten, Deckenleuchte*
- Rückfahrtsignal
- HD-Starterbatterie, 850 CCA

ARBEITSUMGEBUNG

- Erweitertes Display mit Heckkamera: *5-Zoll-LCD-Farbbildschirm, erweitertes Mehrfachbediener-Sicherheitssystem, Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung*
- Anzeigen: *Kraftstoffstand, Betriebsstundenzähler*
- Warn-/Kontrollleuchten: *Luftfilterverstopfung, Generatorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlmitteltemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenaktivierung, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem*
- Verstellbarer Fahrersitz mit Vinylbezug
- Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
- Steuerverriegelungssystem, wenn der Bediener seinen Platz verlässt oder die Armlehne angehoben ist: *Abschaltung Hydrauliksystem und hydrostatischer Antrieb, Aktivierung Feststellbremse*
- Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
- Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Stufe I
- Dach- und Heckfenster
- Fußmatte
- Innenrückspiegel
- 12-Volt-Steckdose
- Signalhorn
- Handgashebel (Drehzahlpotenziometer), elektronisch
- Einstellbare Joystick-Bedienelemente
- Diebstahlsicherung mit Tastatur mit 6 Tasten
- Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG

- Cat-Turbodieselmotor C3.3B, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V
- Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
- S-O-SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
- Filter, Patronentyp, Hydraulik
- Topffilter, Kraftstoff-Wasserabscheider
- Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
- Federbetätigte Feststellbremse mit hydraulischer Löseeinrichtung
- Hydrostatischer Antrieb
- Allrad-Kettenantrieb

SONSTIGES

- Verriegelbare Motorraumverkleidung
- Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis -36 °C)
- Verzurrpunkte an der Maschine (6)
- Abstützung, Hubrahmen
- Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
- Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
- Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
- Cat ToughGuardTM-Schlauch
- Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
- HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
- Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
- Steckdose, Rundumleuchte
- Bodenwannen-Reinigung
- Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl
- Product LinkTM PL240, Mobilfunk

Kompaktlader 236D3

SONDERAUSRÜSTUNG

- Hand- und Fußsteuerungen
- Externe Kontergewichte
- Rundumleuchte
- Kühlwasservorwärmer – 120 V
- Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
- Lackierung nach Kundenwunsch
- Product Link PL641, Mobilfunk
- Bluetooth®-Radio mit Mikrofon (AM/FM-Empfänger mit Wettermeldungen, USB- und AUX-Eingang)

ZEPPELIN

ZEPPELIN – GANZ IN IHRER NÄHE

ZEPPELIN IN IHRER NÄHE

Mit unseren rund 40 Niederlassungen in Deutschland und Österreich sind wir immer in der Nähe Ihres Standortes oder Ihrer Baustelle. Der Zeppelin Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Wir liefern 98 % aller Ersatzteile innerhalb von 24 Stunden.



ZEPPELIN DIGITAL



ZEPPELIN SHOP
KONFIGURATOR
BAGGERBÖRSE
KUNDENPORTAL



Günstige Finanzierungen
für alle unsere Maschinen
über unseren
Partner Cat Financial.

**Schnell. Einfach. Flexibel.
Individuell.**

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 · 85748 Garching bei München
Tel. 089 32000-0 · zeppelin-cat@zeppelin.com
zeppelin-cat.de

Zeppelin Österreich GmbH
Zeppelinstraße 2 · 2401 Fischamend bei Wien
Tel. 02232 790-0 · info.at@zeppelin.com
zeppelin-cat.at

Nähere Informationen zu Cat-Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website www.cat.com.

© 2019 Caterpillar
Alle Rechte vorbehalten

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Sonderausüstung aufweisen. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Ausrüstungsoptionen.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Yellow“, die Handelszeichen „Power Edge“ und Cat „Modern Hex“ sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Marken von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

AGHQ8207-01 (08-2019)
(Übersetzung: 11-2019)
ersetzt AGHQ8207
(Am North, EU, APD, ANZP)

